


KENMERKEN

Het oppervlak van de **DAMME KUNSTSTOFFEN** kanaalplaat wordt beschermd tegen verouderen als gevolg van de degenererende inwerking van het zonlicht. De **DAMME KUNSTSTOFFEN** kanaalplaat wordt geproduceerd met een UV-absorberende coëxtrusietechniek. Dankzij deze techniek blijven de individuele eigenschappen van de plaat zoals transparantie, slagweerstand en de fysische staat onveranderlijk tijdens het gebruik gedurende een gespecificeerde periode. De betrouwbaarheid van het product met de tijd maakt de **DAMME KUNSTSTOFFEN** kanaalplaat ideaal voor toepassingen in zelfs de moeilijkste omstandigheden. De zijde die door een gecoëxtrudeerde UV-laag is beschermd, wordt aangegeven door een gekleurde film met de merknaam van het product erop en een code is ook op de rand van de plaat warmgestempeld.


In geval van dubbele UV-bescherming zit er gekleurde film aan beide zijden.

PRODUCTENGAMMA


2W doorsnede = dubbelwandig




A in mm	B in mm	GEWICHT in Kg / m ²	KLEUR	BESCHIKBARE AFMETINGEN breedte x lengte
4	6	0.8	helder 0010 Brons 0020 Opaal 0037 Speciale kleuren op aanvraag	2100 x 6/7000 Speciale afmetingen op aanvraag
4.5	6	1.0		
6	6	1.3		
8	9	1.5		
10	9	1.7		

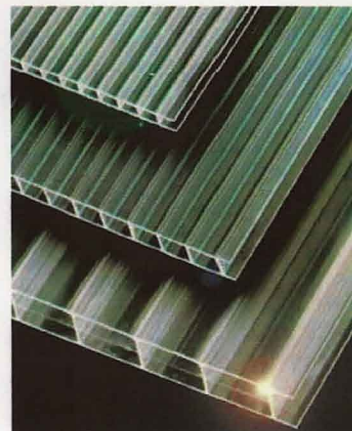


3W doorsnede = drie wanden QUADRO



A in mm	B in mm	GEWICHT in Kg/m ²	KLEUR	BESCHIKBARE AFMETINGEN breedte x lengte
6	8	1.3	helder 0010 Brons 0020 Opaal 0037 Blue 0522 Speciale kleuren op aanvraag	2100 x 6/7000 1200 x 6/7000 Speciale afmetingen op aanvraag
8	8	1.5		
10	8	1.7		

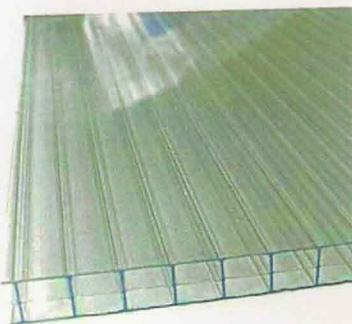

3W doorsnede = drie wanden ("Getrommeld/gebogen")



A in mm	B in mm	GEWICHT in Kg/m ²	KLEUR	BESCHIKBARE AFMETINGEN breedte x lengte
16	20	2.7	helder 0010 Brons 0020 Opaal 0037 Speciale kleuren op aanvraag	2100 x 6/7000 1200 x 6/7000 980 x 6/7000 Speciale afmetingen op aanvraag



Noot: al onze platen kunnen met DUBBELE COËXTRUSIE worden geproduceerd (kwaliteit EXTRALIFE)

Tolerantie: gewicht ± 5%; lengtes tot 6000 mm: -0/+20 mm; meer dan 6001 mm: -0/+30 mm; breedte +5/+9 (2100 mm) < 2100 mm +/- 2 mm; dikte: ± 0,5 mm voor een dikte van 4 mm – 6 mm, -0,2 mm voor een dikte van 8 mm – 10 mm, +0,4 mm en ± 0,6 mm voor een dikte van 16 mm – 20 mm. De plaat Macrolux® kan met open of gesloten randen worden geproduceerd. Voor meer informatie: neem contact op met onze verkoopkantoren.