

KENMERKEN




De versterkte plaat heeft een speciale structuur (zoals afgebeeld in de onderstaande doorsnede). Deze structuur bezorgt de plaat een opmerkelijke belastbaarheid. De bescherming tegen UV-stralen wordt gegarandeerd door de UV-absorberende coëxtrusie.



Meazza stadium - Milan

PRODUCTENGAMMA

X Sterke doorsnede = 5x versterkte wanden

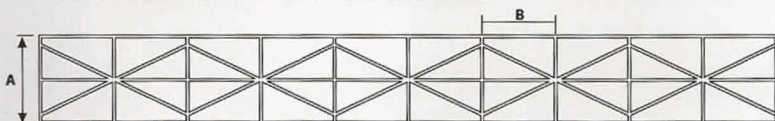


NIEUW PRODUCT!

A in mm	B in mm	GEWICHT in Kg/m ²	KLEUR	BESCHIKBARE AFMETINGEN breedte x lengte
16	14	2.5	helder 0010 Brons 0024 Opaal 0037	2100 x 6/7000 (*)1200 x 6/7000 (*)980 x 6/7000
20	14	2.9	Speciale kleuren op aanvraag	Speciale afmetingen op aanvraag


(*) kan enkel met open randen worden geproduceerd

4RW doorsnede = vijf versterkte wanden

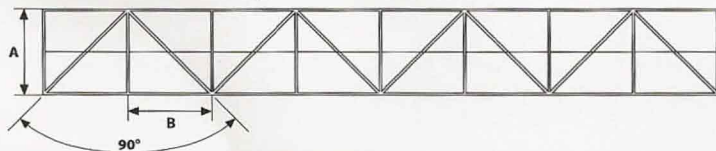

A in mm	B in mm	GEWICHT in Kg/m ²	KLEUR	BESCHIKBARE AFMETINGEN breedte x lengte
16	16	2.5	helder 0010 Brons 0020 Opaal 0037	1200 x 6/7000 980 x 6/7000
		2.8	Speciale kleuren op aanvraag	Speciale afmetingen op aanvraag

5RW doorsnede = vijf versterkte wanden



A in mm	B in mm	GEWICHT in Kg/m ²	KLEUR	BESCHIKBARE AFMETINGEN breedte x lengte
25	32	3.6	helder 0010	2100 x 6/7000
32	32	3.7	Brons 0020	1230 x 6/7000
		3.9	Opaal 0037	Speciale afmetingen op aanvraag
35	32	4.1	Speciale kleuren op aanvraag	

Noot: al onze platen kunnen met **DUBBELE COËXTRUSIE** worden geproduceerd (**kwaliteit EXTRALIF**)

Tolerantie:

Gewicht $\pm 5\%$; lengtes tot 6000 mm: $-0+20$ mm; meer dan 6001 mm: $-0+30$ mm; breedte $+0,5\%$; dikte: $\pm 0,6$ mm voor een dikte van 16 mm. De plaat kan met open of gesloten randen worden geproduceerd. Voor meer informatie: neem contact op met onze verkoopkantoren.

